

PM2200i

Inverter Generator

1 of 2

Features


- **Clean, stable power** with less than 3% total harmonic distortion for safe operation of sensitive electronics.
- **Fully enclosed case** for quiet operation.
- **Lightweight and compact design** with built in handle for easy portability.
- **Integrated Off/Run/Choke knob** for easy starting.
- **Parallel Capable**—combine two inverters for double the power.
- **Powermate OHV engine** provides consistent power for multiple applications.
- **Low-oil level shutdown** prevents engine damage.
- **Covered outlets** provide protection and keep out debris.
- **Economy Mode** automatically adjusts the engine speed to the optimum level to provide excellent fuel economy and noise reduction.

Model 10000001790 UPC: 696471000771
(50 ST/CSA)



AC Rated Output Running Watts 1700
AC Maximum Output Starting Watts 2200

50-State/CSA Control Panel

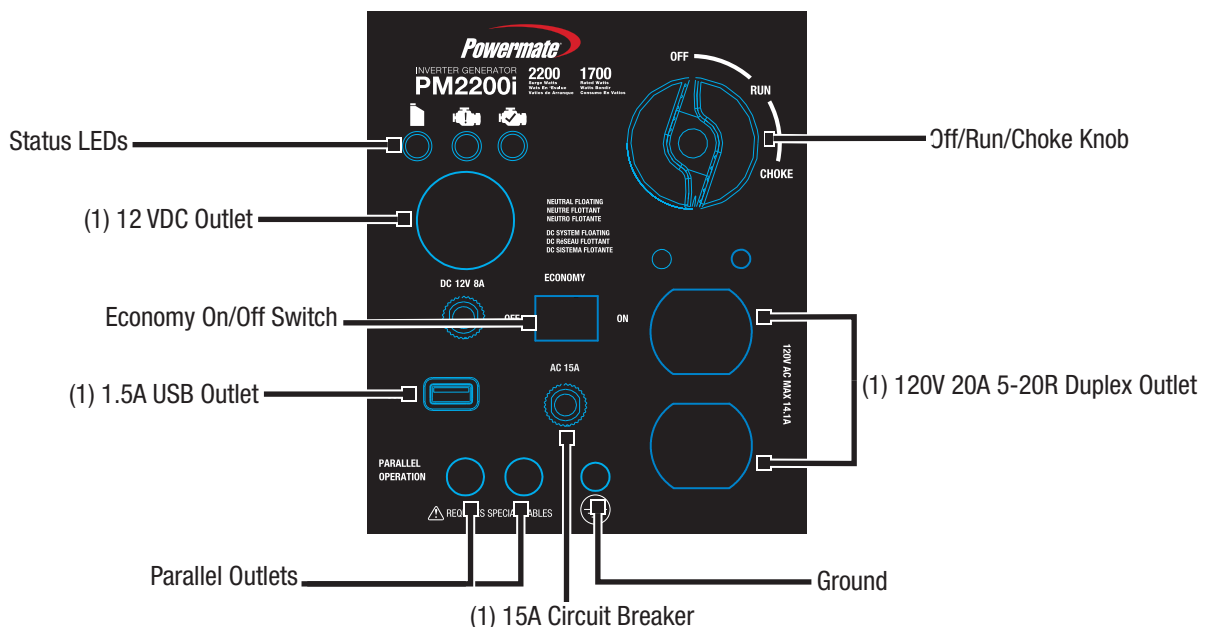

PM2200i


Specifications

Product Series	PM2200i
Model (Configuration)	10000001790 (50 ST/CSA)
AC Rated Output Running Watts	1700
AC Maximum Output Starting Watts	2200
Rated AC Voltage	120 VAC
Rated AC Frequency	60 Hz
Rated 120 VAC Amperage	14.1
Engine Displacement	80cc
Engine Type	OHV
Engine RPM	Variable
Recommended Oil	10W-30
Lubrication Method	Splash
Choke Location	On Control Panel
Fuel Shut Off	On Control Panel
Idle Control	Economy Mode/On Control Panel
Starting Method	Recoil Pull Start
Low Oil Shutdown	Low Level
Neutral Bonded to Ground	No
Floating Neutral	Yes

Start Switch Type	Off/Run/Choke Knob
Start Switch Location	On Control Panel
Fuel Tank Capacity Gal (Ltrs)	1.2 (4.5)
Run Time at 25% of Rated Load (Hours)	10.75
Warranty- Residential	2 Year Ltd
Warranty- Commercial	1 Year Ltd

Dimensions and Weights

Length in (mm)	19.8 (504)
Width in (mm)	11.5 (293)
Height in (mm)	17.9 (454)
Carton Length in (mm)	21.8 (555)
Carton Width in (mm)	12.8 (325)
Carton Height in (mm)	19.3 (490)
Unit Weight lbs (kg)	45 (20.4)
Shipping Weight lbs (kg)	52 (23.5)

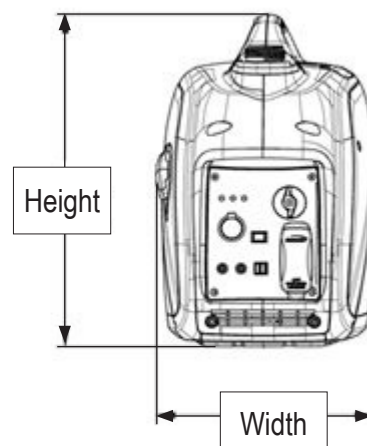

PM2200i

Generador con inversor

1 de 2

Características


- **Alimentación estable y limpia** con menos de 3% de distorsión armónica total para el funcionamiento suave de equipos electrónicos sensibles.
- **Carcasa totalmente cerrada** para funcionamiento silencioso.
- **El diseño ligero y compacto** con asa incorporada facilita la portabilidad.
- **Perilla Off/Run/Choke (Off/Funcionamiento/Cebador)** integrada para facilitar la puesta en marcha.
- **Con capacidad de conexión en paralelo**—combine dos inversores para duplicar la potencia.
- **Motor Powermate con válvulas en la culata (OHV)** provee potencia coherente para varias aplicaciones.
- **Parada por bajo nivel de aceite** protege el motor contra daños.
- **Tomacorrientes cubiertos** proporcionan protección y evitan la entrada de residuos.
- **Modo económico** ajusta automáticamente la velocidad del motor al nivel óptimo para proporcionar economía de combustible y reducción de ruido excelentes.

Modelo 10000001790 UPC: 696471000771
(50 Estados/CSA)



Salida de CA nominal en funcionamiento: 1700 W
Salida de CA nominal máxima en la puesta en marcha: 2200 W

Tablero de control para 50 estados/CSA

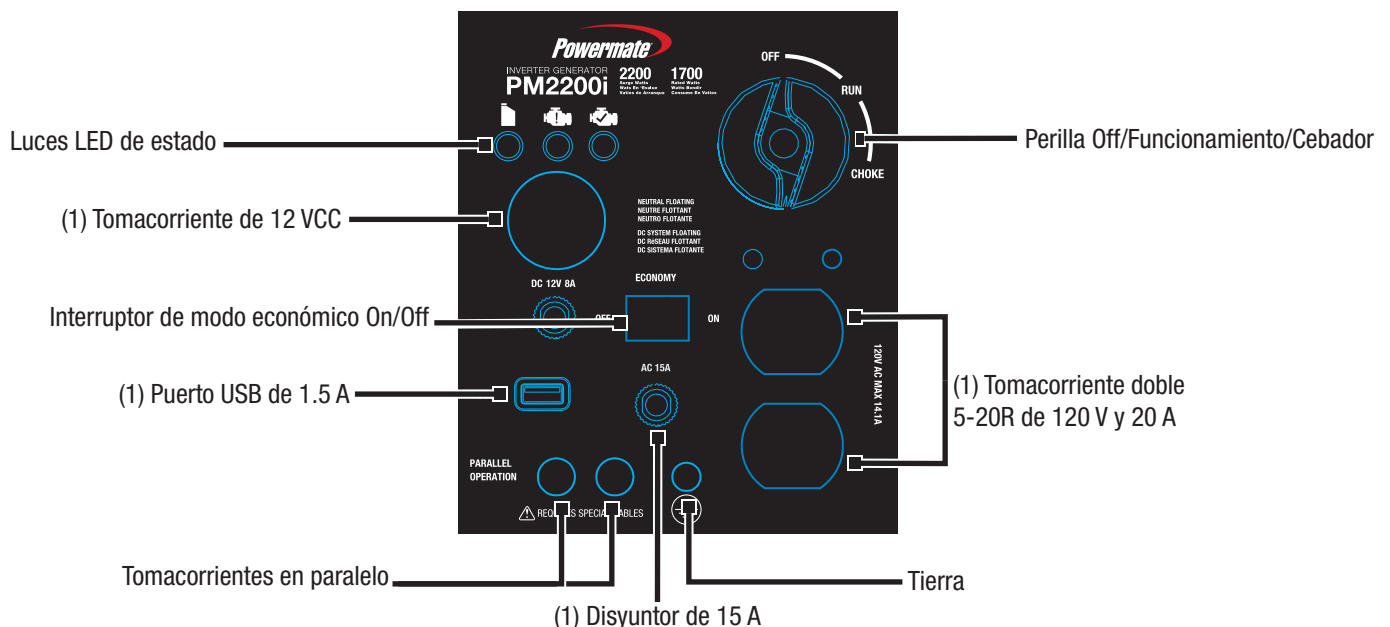

PM2200i


Especificaciones

Serie del producto	PM2200i
Modelo (Configuración)	10000001790 (50 Estados/CSA)
Vatios de CA nominales de salida en funcionamiento	1700
Vatios de CA máximos de salida en la puesta en marcha	2200
Voltaje nominal de CA	120 VCA
Frecuencia nominal de CA	60 Hz
Amperaje con 120 VCA nominales	14.1
Cilindrada total	80 cm ³
Tipo de motor	Válvulas en la culata (OHV)
rpm del motor	Variables
Aceite recomendado	10W-30
Método de lubricación	Por salpicadura
Ubicación del cebador	En el tablero de control
Cierre de combustible	En el tablero de control
Control de ralentí	Modo económico/en el tablero de control
Método de puesta en marcha	Arranque con tirador y cuerda
Parada por bajo nivel de aceite	Bajo nivel

Neutro conectado a tierra	No
Neutro flotante	Sí
Tipo de interruptor de arranque	Perilla Off/Funcionamiento/Cebador
Ubicación del interruptor de arranque	En el tablero de control
Capacidad del tanque de combustible gal. (l)	1.2 (4.5)
Tiempo de funcionamiento con 25% de la carga nominal (horas)	10.75
Garantía - Residencial	Limitada de 2 años
Garantía - Comercial	Limitada de 1 años

Dimensiones y pesos

Largo in (mm)	19.8 (504)
Ancho in (mm)	11.5 (293)
Alto in (mm)	17.9 (454)
Largo de la caja in (mm)	21.8 (555)
Ancho de la caja in (mm)	12.8 (325)
Alto de la caja in (mm)	19.3 (490)
Peso de la unidad lb (kg)	45 (20.4)
Peso de envío lb (kg)	52 (23.5)

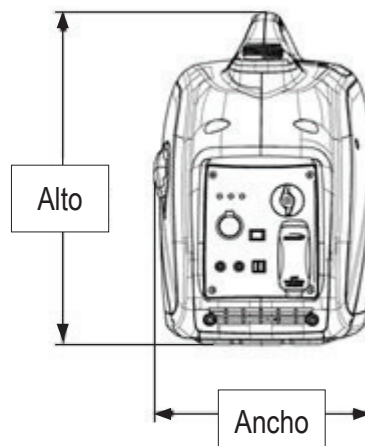

PM2200i

Générateur onduleur

1 de 2

Caractéristiques


- **Comprenant moins de 3 % de distorsion harmonique totale**, sa puissance pure et stable convient bien aux appareils sensibles.
- **Le boîtier entièrement fermé** assure un fonctionnement silencieux.
- **Son format léger et peu encombrant** et sa poignée intégrée facilitent le déplacement.
- **Le levier intégré d'arrêt, de fonctionnement et d'étrangleur** facilite le démarrage.
- **Il peut être installé en parallèle** : combinez deux onduleurs pour obtenir deux fois plus de puissance.
- **Le moteur avec soupapes en tête de Powermate** fournit une puissance uniforme pour de nombreux appareils.
- **L'arrêt en cas de niveau d'huile bas** prévient tout endommagement du moteur.
- **Les prises** sont couvertes pour une protection accrue contre les débris.
- **Le mode économie** ajuste automatiquement le régime du moteur au niveau optimal afin d'assurer une économie de carburant maximale et de réduire le bruit.

Modèle 10000001790 CUP : 696471000771
(50 États américains/CSA)



Puissance nominale de sortie V c.a. en fonctionnement : 1 700 watts
Puissance maximale de sortie V c.a. au démarrage : 2 200 watts

Tableau de commande réglementaire dans 50 États américains et homologué CSA

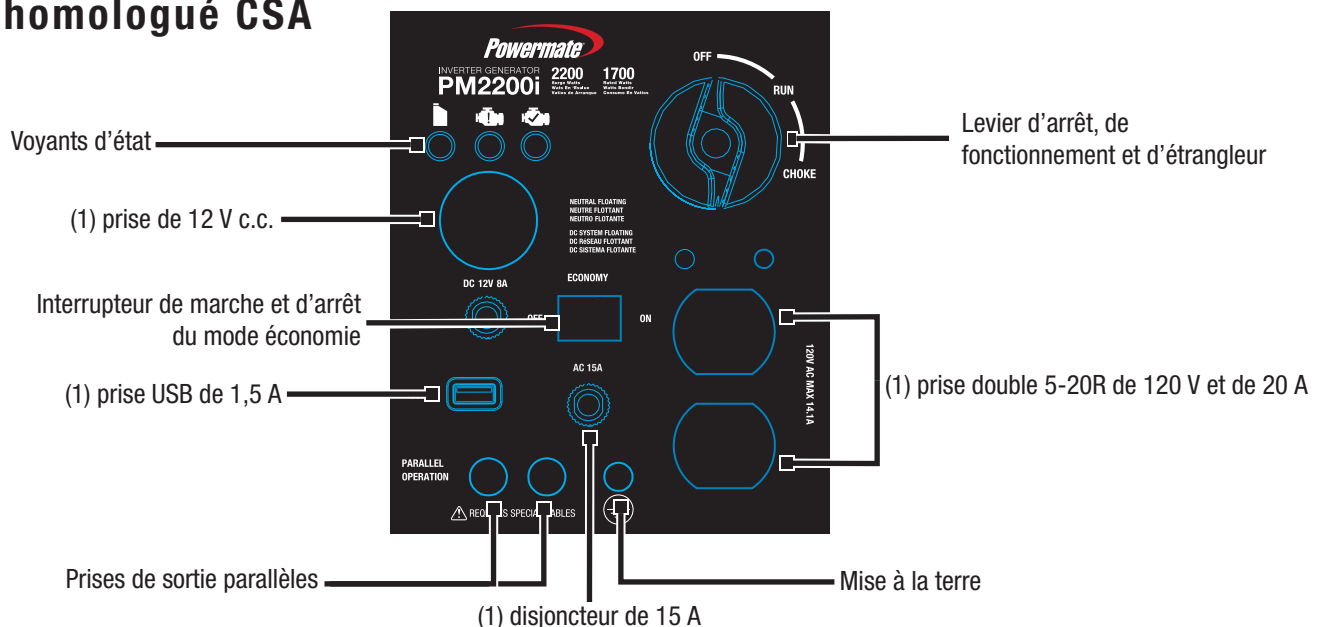

PM2200i

Caractéristiques techniques

Gamme de produits	PM2200i
Modèle (configuration)	10000001790 (50 États américains/CSA)
Puissance nominale de sortie V c.a. en fonctionnement	1 700
Puissance maximale de sortie V c.a. au démarrage	2 200
Tension nominale c.a.	120 V c.a.
Fréquence c.a. nominale	60 Hz
Intensité nominale de 120 V c.a.	14,1
Cylindrée du moteur	80 cm ³
Type de moteur	Soupapes en tête
Régime du moteur	Variable
Huile recommandée	10W-30
Mode de lubrification	Par projection
Emplacement de l'étrangleur	Sur le tableau de commande
Arrêt de carburant	Sur le tableau de commande
Contrôle du ralenti	Tableau de commande du mode économie et du fonctionnement
Méthode de démarrage	Démarrateur manuel à rappel

Arrêt en cas de manque d'huile	Niveau bas
Mise à la terre neutre	Non
Neutre flottant	Oui
Type d'interrupteur	Levier d'arrêt, de fonctionnement et d'étrangleur
Emplacement de l'interrupteur	Sur le tableau de commande
Capacité du réservoir de carburant en l (gal)	4,5 (1,2)
Durée de fonctionnement à 25 % de charge nominale (en heures)	10,75
Garantie, usage résidentiel	Limitée de 2 ans
Garantie, usage commercial	Limitée de 1 an

Dimensions et poids

Longueur en mm (po)	504 (19,8)
Largeur en mm (po)	293 (11,5)
Hauteur en mm (po)	454 (17,9)
Longueur de la boîte en mm (po)	555 (21,8)
Largeur de la boîte en mm (po)	325 (12,8)
Hauteur de la boîte en mm (po)	490 (19,3)
Poids de l'appareil en kg (lb)	20,4 (45)
Poids à l'expédition en kg (lb)	23,5 (52)

