

XT8500EFI

Generador portátil
residencial/comercial

Modelo 7247-0 UPC: 696471078336
(EPA/CARB-50ST)

Características


- **Motor con inyección electrónica de combustible (EFI) Generac**
 - **Arranque sin esfuerzo**, gracias a una tecnología automatizada que permite un arranque fácil y confiable.
 - **Construido para almacenamiento a largo plazo**, ya que está diseñado para reducir los problemas de gasolina defectuosa durante el almacenamiento.
 - **Recuperación sensible de carga**, el control electrónico del motor proporciona alimentación confiable.
- **Tecnología COsense® DETIENE, ALERTA, SALVA**. Potente protección contra el monóxido de carbono peligroso.
- **Tecnología TruePower™** que ofrece una energía limpia y estable para dispositivos electrónicos, herramientas y artefactos sensibles.
- **Desconexión por nivel bajo de aceite** que resguarda automáticamente el motor contra daños.
- **Contador horario** que realiza un seguimiento del uso y monitorea los ciclos de mantenimiento.
- **Tanque de combustible de acero de gran capacidad** con indicador de combustible incorporado que proporciona durabilidad y tiempos de funcionamiento prolongados.
- **Tomacorrientes cubiertos** que proporcionan protección adicional contra las condiciones ambientales y las condiciones de trabajo difíciles.
- **Ruedas todoterreno que nunca se desinflan y manilla plegable con bloqueo** para una portabilidad confiable y un almacenamiento compacto.
- **Controlguard™** que proporciona mayor protección al panel de control.
- **Compatible con interruptor de transferencia manual HomeLink™** diseñado para trabajar con los interruptores de transferencia manual HomeLink™ para obtener alimentación de reserva segura para el hogar.



Salida nominal de CA de vatios en
funcionamiento 8500

Salida máxima de CA de vatios en
el arranque 10000

Panel de control

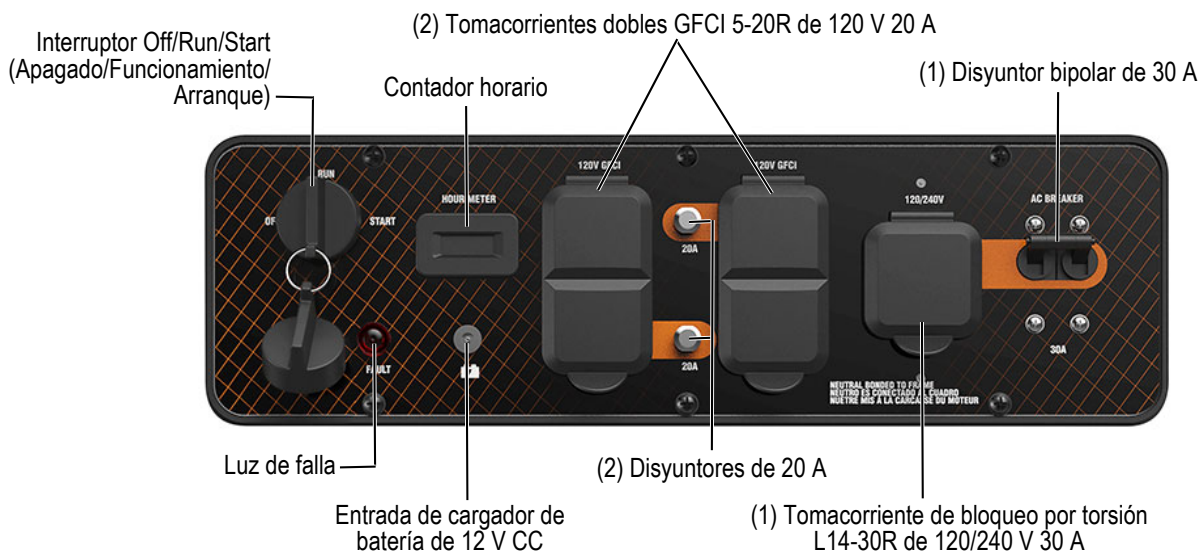

XT8500EFI

Especificaciones

Modelo (Configuración)	7247-0 (EPA/CARB - 50ST)
Salida nominal de CA de vatios en funcionamiento	8500
Salida de sobrevoltaje transitorio de CA de vatios en el arranque	10000
Voltaje de CA nominal	120/240 V CA
Frecuencia de CA nominal	60 Hz
Amperaje nominal de 120/240 V CA	70,8/35,4
Distorsión armónica total	<5 %
Tipo de motor	Inyección electrónica de combustible (EFI)
RPM del motor	3600
Aceite recomendado	10W-30 / SAE 30
Capacidad de aceite qt (L)	1,05 (1,0)
Método de lubricación	Presión
Regulación de voltaje automática (AVR)	Sí
Método de arranque	Arranque eléctrico / Arranque retráctil
Batería incluida	Sí
Tipo de batería	Plomo-ácido (12 V CC, 9 Ah)
N.º de pieza de la batería	0G9449

Dimensiones de la batería	5,94" x 2,56" x 3,70" (151 mm x 65 mm x 94 mm)
Adaptador de cargador de pared para batería	Incluido
Desconexión por bajo nivel de aceite	Sí
Punto neutro unido a conexión a tierra	Sí
Tipo de interruptor de arranque	Off/Run/Start (Apagado/Funcionamiento/Arranque)
Ubicación del interruptor	En el panel de control
Indicador de combustible	Tanque incorporado
Capacidad del tanque de combustible gal (L)	8,0 (30,3)
Tiempo de funcionamiento al 50 % (horas)	9,0
Estilo de manilla	Plegado simple bloqueable
Tipo de rueda	Ruedas que nunca se desinflan de 9,5"
Garantía - Residencial	3 años
Garantía - Comercial	1 año
Incluido	Aceite del motor, embudo de aceite, kit de rueda y manilla, Controlguard™ y Manual del propietario

Dimensiones y pesos

Longitud pulg. (mm)	31,4 (798)
Ancho pulg. (mm)	20,5 (522)
Altura pulg. (mm)	26,5 (674)
Longitud extendida pulg. (mm)	47 (1194)
Ancho extendido pulg. (mm)	27,1 (687)
Altura extendida pulg. (mm)	28,9 (734)
Longitud de la caja pulg. (mm)	33,4 (850)
Ancho de la caja pulg. (mm)	22 (560)
Altura de la caja pulg. (mm)	24,8 (630)
Peso de la unidad lb (kg)	214 (97)
Peso de envío lb (kg)	230 (104,3)

