XT8500EFI

Génératrice portable commerciale/résidentielle

Caractéristiques

Modèle 7247-0 UPC : 696471078336
(EPA/CARB-50ST)

- **Moteur à injection électronique (EFI) Generac**
  - **Démarrage sans effort**, technologie automobile permettant des démarrages faciles et fiables.
  - **Construite pour l'entreposage à long terme**, conçue pour réduire les problèmes de dégradation de l'essence durant l'entreposage.
  - **Prises en charge réactives**, la commande électronique du moteur assurant une fourniture de courant fiable.
- **Technologie COsense®** ARRÊTE, ALERTE, SAUVE. Puissante protection contre les dangers du monoxyde de carbone.
- **Technologie TruePower™** - produit un courant propre et stable idéal pour l'électronique, les outils et les appareils sensibles.
- **Arrêt pour bas niveau d'huile** - protège automatiquement le moteur contre les dommages.
- **Compteur horaire** pour le suivi de l'utilisation et des cycles d'entretien.
- **Réservoir de carburant en acier de grande capacité** à jauge de niveau intégrée, offrant durabilité et grande autonomie.
- **Prises couvertes** pour une meilleure protection contre le milieu environnant et les conditions d'exploitation difficiles.
- **Tout terrain, roues anticrevaison et poignée verrouillable repliable** pour une portabilité fiable et un rangement compact.
- **Controlguard™** - offre une protection supplémentaire du tableau de commande.
- **Compatible avec le commutateur de transfert manuel HomeLink™** - conçue pour fonctionner avec les commutateurs de transfert manuels HomeLink™ pour assurer une alimentation domestique de secours sécuritaire.

Puissance c.a. nominale de marche en watts 8500

Puissance c.a. nominale de démarrage en watts 10000

Tableau de commande

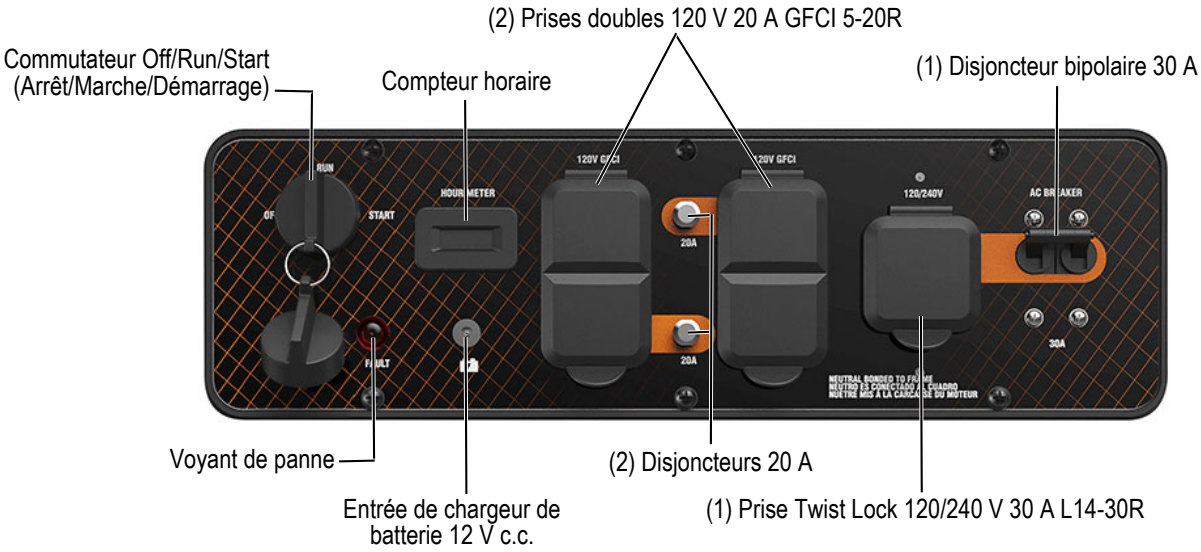

XT8500EFI

Données techniques

Modèle (configuration)	7247-0 (EPA/CARB - 50ST)
Puissance c.a. nominale de marche (W)	8500
Puissance c.a. de pointe au démarrage (W)	10000
Tension c.a. nominale	120/240 V c.a.
Fréquence c.a. nominale	60 Hz
Intensité nominale sous 120/240 V c.a. (A)	70,8/35,4
Distorsion harmonique totale	< 5 %
Type de moteur	Injection électronique de carburant (EFI)
Régime du moteur (tr/min)	3600
Huile recommandée	10W-30 / SAE 30
Capacité d'huile pte (L)	1,05 (1,0)
Méthode de lubrification	Pression
Régulation de tension automatique (AVR)	Oui
Méthode de démarrage	Démarrage électrique / lanceur à rappel
Batterie incluse	Oui
Type de batterie	Au plomb (12 V c.c., 9 Ah)
Réf. de la batterie	0G9449

Dimensions de la batterie	5,94 po x 2,56 po x 3,70 po (151 mm x 65 mm x 94 mm)
Chargeur de batterie mural	Fourni avec
Arrêt pour bas niveau d'huile	Oui
Neutre mis à la terre	Oui
Type de commutateur de démarrage	Arrêt/Marche/Démarrage
Emplacement du commutateur	Sur le tableau de commande
Jauge de carburant	Réservoir intégré
Capacité du réservoir de carburant gal (L)	8,0 (30,3)
Autonomie à 50 % de charge (h)	9,0
Type de poignée	Simple repliable et verrouillable
Type de roue	Roues anticrevaison de 9,5 po (24 cm)
Garantie - résidentielle	3 ans
Garantie - commerciale	1 an
Fourni avec	Huile moteur, entonnoir d'huile, nécessaire roues et poignée, Controlguard™ et manuel de l'utilisateur

Dimensions et poids

Longueur po (mm)	31,4 (798)
Largeur po (mm)	20,5 (522)
Hauteur po (mm)	26,5 (674)
Longueur déployée po (mm)	47 (1194)
Largeur déployée po (mm)	27,1 (687)
Hauteur déployée po (mm)	28,9 (734)
Longueur emballage po (mm)	33,4 (850)
Largeur emballage po (mm)	22 (560)
Hauteur emballage po (mm)	24,8 (630)
Poids unitaire lb (kg)	214 (97)
Poids d'expédition lb (kg)	230 (104,3)

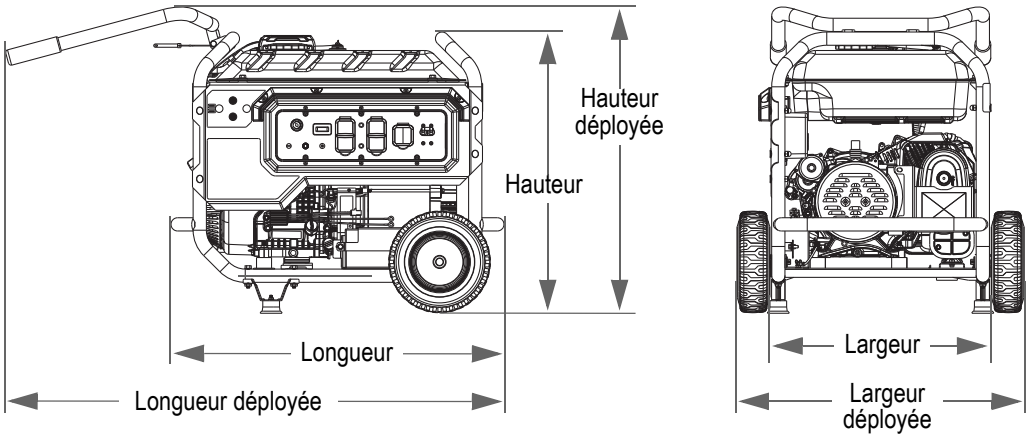

©2020 Generac Power Systems, Inc. Tous droits réservés. Toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.
Réf. A0000381847-A 17/02/2020