



CX8000E

CX8000E

CX POWER SERIES Portable Generators

1 of 2

Features


- **Digital multi meter** tracks engine runtime for maintenance intervals.
- **Powermate OHV engine** provides consistent power for multiple applications.
- **Electric start** (battery included).
- **Low-oil level shutdown** prevents engine damage.
- **Fuel gauge** allows user to keep track of gasoline levels.
- **Never flat wheels** for easy transportation.
- **Covered outlets** provide protection and keep out debris.
- **Dual fold-down, locking handles** for easy mobility.
- **Ergonomic frame** for easy portability.

Model 10000001785 UPC: 696471000764 (49 ST)



AC Rated Output Running Watts 8000
AC Maximum Output Starting Watts 10000

49-State Control Panel

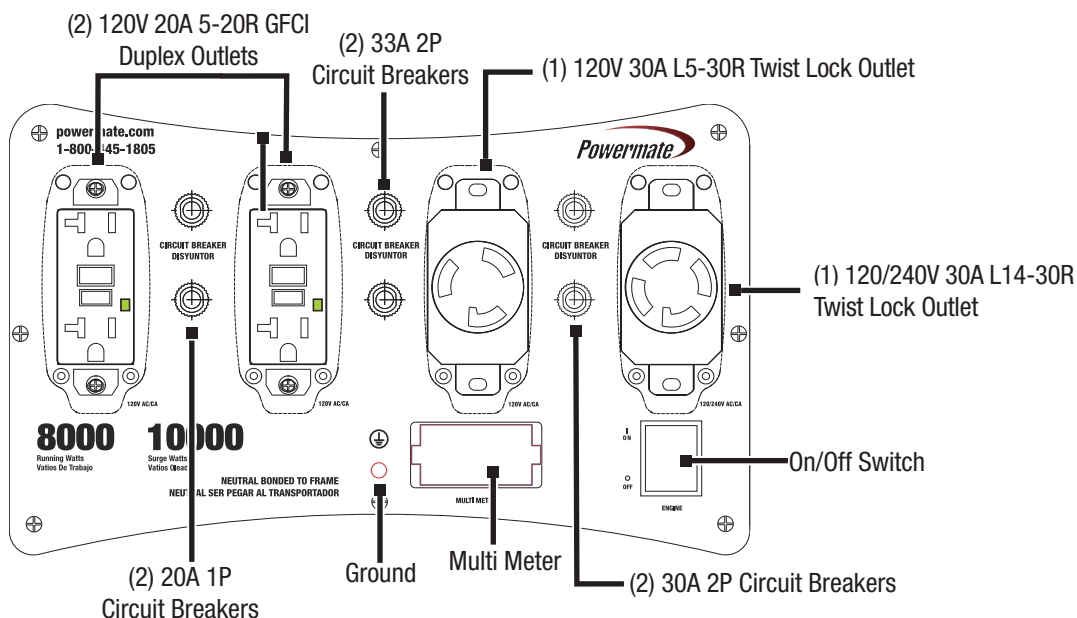

CX8000E



Specifications

Product Series	CX8000E
Model (Configuration)	10000001785 (49 ST)
AC Rated Output Running Watts:	8000
AC Maximum Output Motor Start-ing Watts:	10000
AC Voltage	120/240 VAC
AC Frequency	60 Hz
Rated VAC Amperage	66.7/33.3
Engine Displacement	445cc
Engine Type	OHV
Engine RPM	3600
Recommended Oil	SAE 10W-30
Lubrication Method	Splash
Automatic Voltage Regulation (AVR)	Yes
Choke Location	On Engine
Fuel Shut Off	On Fuel Tank
Starting Method	Electric/Recoil Pull Start
Low Oil Shutdown Method	Low Level
Battery Type	12VDC, 10AH
Neutral Bonded to Ground	Yes
Start Switch Type	Start/On/Off Switch
Start Switch Location	On Control Panel
Fuel Gauge	Built-In Tank

Fuel Tank Capacity Gal (Ltr)	7.0 (26.5)
Run Time at 50% (Hours)	9.4
Handle Style	Dual Folding / Locking
Wheel Type	12" Solid Wheels
Warranty - Residential	2 Year Ltd
Warranty - Commercial	1 Year Ltd

Dimensions and Weights

	Model 10000001785
Length in (mm)	31.5 (800)
Width in (mm)	27.6 (700)
Height in (mm)	24.5 (622)
Carton Length in (mm)	31.9 (810)
Carton Width in (mm)	23.2 (590)
Carton Height in (mm)	24.4 (620)
Unit Weight lbs (kg)	219 (99.2)
Shipping Weight lbs (kg)	231 (104.8)

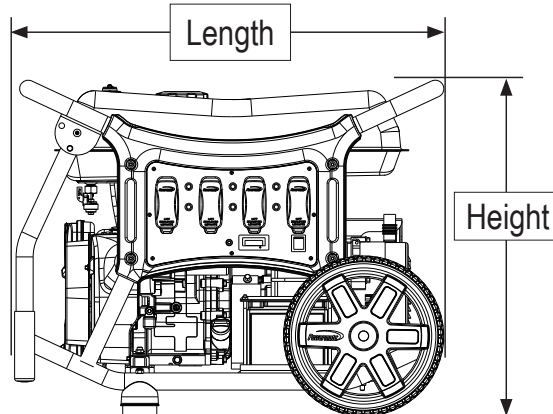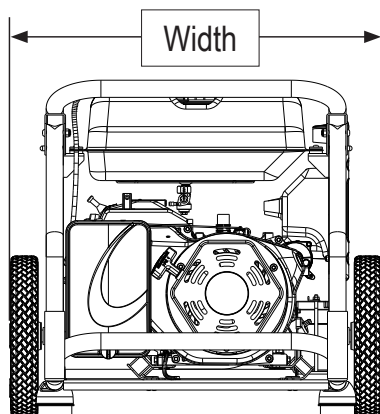



Powermate

CX8000E

CX8000E

SERIE CX POWER
Residenciales y comerciales

1 de 2

Características


- **Multímetro digital** lleva un registro de las horas de funcionamiento para los intervalos de mantenimiento.
- **Motor Powermate con válvulas en la culata (OHV)** provee potencia coherente para varias aplicaciones.
- **Arranque eléctrico** (batería incluida).
- **Parada por bajo nivel de aceite** protege el motor contra daños.
- **Indicador de combustible** permite que el usuario controle de los niveles de gasolina.
- **Ruedas que nunca se desinflan** para facilitar el transporte.
- **Tomacorrientes cubiertos** proporcionan protección y evitan la entrada de residuos.
- **Asas dobles plegables y bloqueables** para facilitar la movilidad.
- **Bastidor ergonómico** para facilitar la portabilidad.

Modelo 10000001785 UPC: 696471000764 (49 Estados)



Salida de CA nominal en funcionamiento: 8000 W
Salida de CA nominal máxima en la puesta en marcha: 10000 W

Tablero de control para 49 Estados

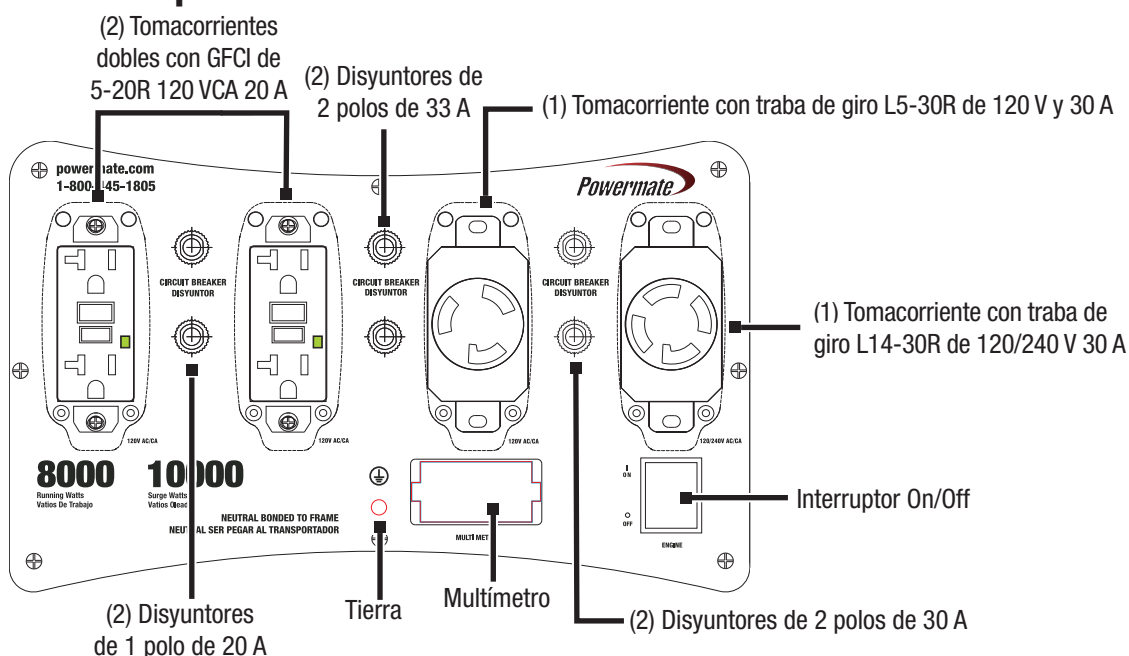

CX8000E

Especificaciones

Serie del producto	CX8000E
Modelo (Configuración)	10000001785 (49 Estados)
Salida de CA nominal en funcionamiento:	8000
Vatios de salida de CA máxima en la puesta en marcha del motor:	10000
Voltaje de CA	120/240 VCA
Frecuencia de CA	60 Hz
Amperaje con VCA nominal	66.7/33.3
Cilindrada total	445 cm ³
Tipo de motor	Válvulas en la culata (OHV)
rpm del motor	3600
Aceite recomendado	SAE 10W -30
Método de lubricación	Por salpicadura
Regulador de voltaje automático (AVR)	Sí
Ubicación del cebador	En el motor
Cierre de combustible	En el tanque de combustible
Método de puesta en marcha	Arranque eléctrico/con tirador de cuerda
Método de parada por aceite bajo	Bajo nivel
Tipo de batería	12 VCC, 10 Ah

Neutro conectado a tierra	Sí
Tipo de interruptor de arranque	Conmutador Start/On/Off (Arranque/On/Off)
Ubicación del interruptor de arranque	En el tablero de control
Medidor de combustible	Incorporado en el tanque
Capacidad del tanque de combustible gal. (l)	7.0 (26.5)
Tiempo de funcionamiento al 50% (horas)	9.4
Tipo de asa	Doble plegable/bloqueable
Tipo de rueda	Ruedas macizas de 12 in (241.3 mm)
Garantía - Residencial	Limitada de 2 años
Garantía - Comercial	Limitada de 1 años

Dimensiones y pesos

	Modelo 10000001785
Largo in (mm)	31.5 (800)
Ancho in (mm)	27.6 (700)
Alto in (mm)	24.5 (622)
Largo de la caja in (mm)	31.9 (810)
Ancho de la caja in (mm)	23.2 (590)
Alto de la caja in (mm)	24.4 (620)
Peso de la unidad lb (kg)	219 (99.2)
Peso de envío lb (kg)	231 (104.8)

